


INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

KIMEX

TERMOCONDUCTOR CON PROTECCION ANTICONGELANTE SOLAR GEL 100%

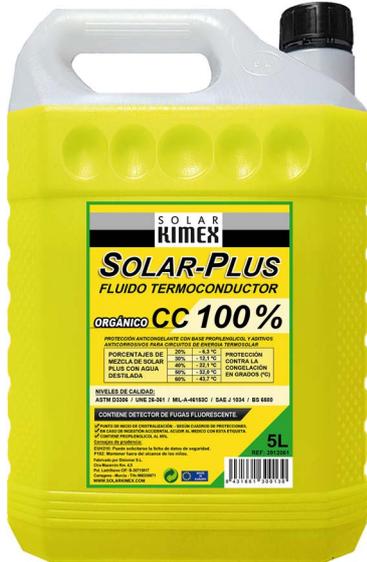

100 % ORGANICO

DESCRIPCION:

ORGANIC SOLAR PLUS 100% ES UN TERMOCONDUCTOR CON ANTICONGELANTE 100% PURO CONCENTRADO CON BASE PROPILENGLICOL QUE EN SU COMPOSICION INCLUYE EXCLUSIVAMENTE **ADITIVOS ORGANICOS** DE ULTIMA GENERACION Y EXCELENTE CALIDAD, ESTOS PROPORCIONAN AL CIRCUITO TERMICO PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, ANTIESPUMANTES, ANTIOXIDANTES, ANTIHERRUMBRES, ALGICIDAS Y BACTERICIDAS; Y EXENTO DE AMINAS, FOSFATOS, NITRITOS Y SILICATOS.

LA NOVEDOSA TECNOLOGIA ORGANICA QUE CONTIENE EL FLUIDO, AUMENTA EL RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, Y CUMPLE AMPLIAMENTE TODAS LAS ESPECIFICACIONES DEL NUEVO CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION; AL SER UN FLUIDO ORGANICO, SU ALTA ESTABILIDAD PERMITE QUE PUEDA SER ALMACENADO POR PERIODOS DE MAS DE CINCO AÑOS SIN NINGUNA MERMA DE SUS PROPIEDADES NI GENERACION DE LODOS.

EL RESULTADO ES UN FLUIDO DE GRAN DURABILIDAD, QUE EVITA LA FORMACION DE DEPOSITOS, AUMENTA LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA TERMICA EN EL CIRCUITO Y CONFIERE UNA MAGNIFICA PROTECCION SEGUN LA CONCENTRACION EN LA QUE SE REALICE LA MEZCLA, (SE ACONSEJA LA DISOLUCION CON AGUA DESTILADA). GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERIAS TIPICAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD A 20 °C. ----- 1045
 PUNTO DE EBULLICION 2,4 BAR > DE 165 °C.
 PH A 20 °C. ----- 7,8

PROTECCION ----- (Ver cuadro de Protecciones).

CORROSION:

COBRE ----- 0,1mg/cm
 SOLDADURA ----- 0,1mg/cm
 LATON ----- 0,1mg/cm
 ACERO ----- 0,1mg/cm
 FUNDICION ----- 0,1mg/cm
 ALUMINIO ----- 0,1mg/cm

NIVELES DE CALIDAD:

UNE: 26-361 : MIL-A-46153C
 ASTM D: 3306 : SAE J 1034 : BS 6580

VENTAJAS:

- NO SE EVAPORA DURANTE SU USO.
- SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIRCUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CUIDADO.
- PROTEGE CONTRA LA EBULLICION Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRESION EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- SUS ADITIVOS ANTIESPUMANTES EN LOS SISTEMAS TERMOCONDUCTORES EVITAN CUALQUIER TRABAJO EN VACIO DEL SISTEMA DE BOMBEO.
- TODA LA ADITIVACION ORGANICA QUE CONTIENE ES DE MUY **BAJA TOXICIDAD**, CON LO CUAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE.
- CONTIENE DETECTOR DE FUGAS FLUORESCENTE.
- SE RECOMIENDA SU USO DILUIDO** SEGUN NECESIDADES DE PROTECCION (Ver cuadro de Protecciones).
- NO SE ACONSEJA SU MEZCLA CON ANTICONGELANTES CON BASE ETILENGLICOL NORMALMENTE UTILIZADOS EN AUTOMOCION; EN ESTE CASO SE PERDERIAN LAS PROPIEDADES DE MUY BAJA TOXICIDAD DEL FLUIDO.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 03-912061-ES-FC-SOLAR100

AMARILLO

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
10L.
20L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

3912060
3912061
3912062
3912063
3912064
3912065